

UWR 182 水下射灯



24V DC	IP 68	Class III	Ra>80	CE	RoHS	Ik 09
PWM	1-10 V	Dali	2000 K	3000 K	6000 K	RGB




UWR 182
 High quality underwater luminaire, it is suitable for, water attractions, fountains etc;
 Temperature of water between -20°C~40°C less than 1 meter depth;
 Built-in overheat sensor system, Automatic Shutdown at 75°C;

Housing is made of molding shaped hard chromeplated stainless steel SUS 316 L# ;
 10 mm step tempered glass enclosure;
 Silicone gasket;
 IP 68 PG-11 copper with nickel-coated;
 Power cable Ho7RN-F 2x1.0 mm² (RGB 4x1.0 mm² / RGBW 5x0.75 mm²), L = 3.0 m;
 Options: PWM / 1-10 V / Dali;
 2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB / RGBW;
 Beam angle;

UWR 182 水下射灯
 高品质水下照明灯具，适用于水景，喷泉等水体照明；
 产品适用不大于1米水深、-20°C~40°C的水温环境；
 产品具有75°C过温保护功能；

316 L 不锈钢灯体，表面镀铬处理；
 10 mm 厚钢化玻璃灯罩；
 硅胶密封圈；
 IP 68 PG-11 电缆锁头，预留 2x1.0 mm² (RGB 4x1.0 mm² / RGBW 5x0.75 mm²) 电缆，长度3米；
 可选项包括: PWM / 1-10 V / Dali ;
 2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB / RGBW ;
 光束角；

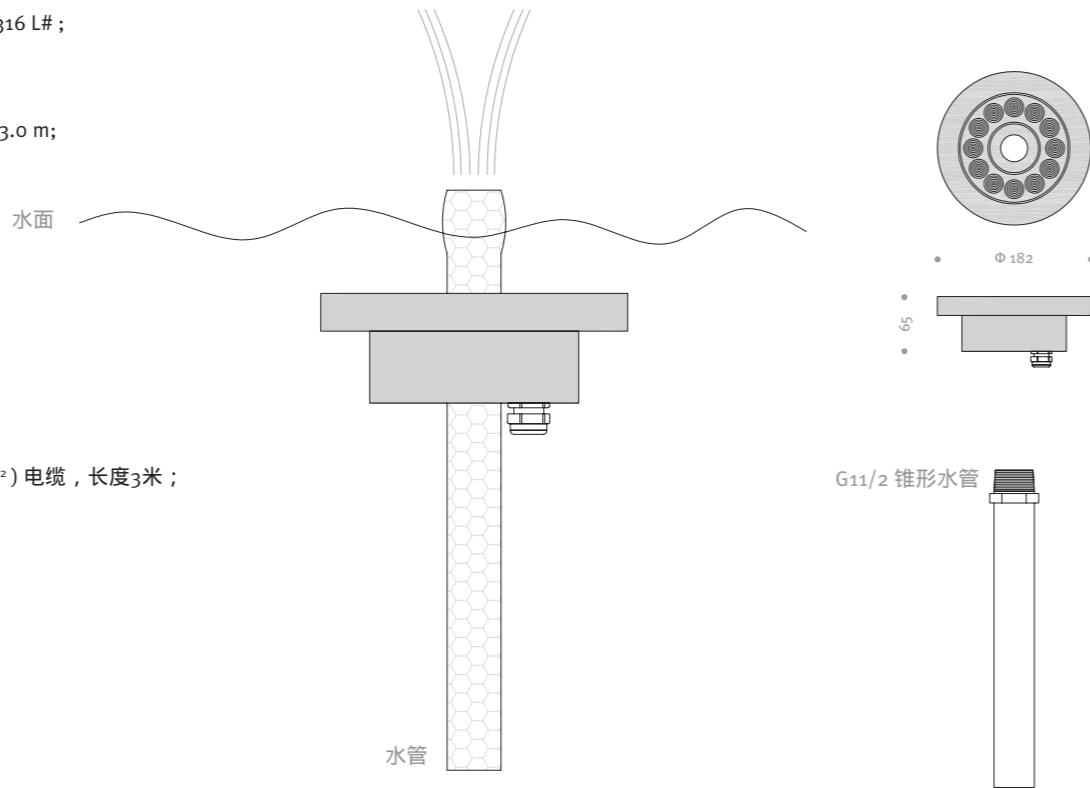

UWR 182 Guide UWR 182 订货指南

Article No. 产品编号	Product Name 产品名称	Description 描述	Optics 光学系统	LED Lamps LED 光源		
				28.8 W	33.6 W	34.2 W
9 881 04 01	UWR 182	DC 12 V / 24 V 12x2 W 单色 leds 20° 光束角 IP 68 IK 09	LS-20	-	-	-
9 881 04 02		DC 12 V / 24 V 12x2 W 单色 leds 25° 光束角 IP 68 IK 09	LS-25	-	-	-
9 881 04 03		DC 12 V / 24 V 12x2 W 单色 leds 30° 光束角 IP 68 IK 09	LS-30	-	-	-
9 881 04 04		DC 12 V / 24 V 12x2 W 单色 leds 35° 光束角 IP 68 IK 09	LS-35	-	-	-
9 881 04 05		DC 12 V / 24 V 12x2 W 单色 leds 45° 光束角 IP 68 IK 09	LS-45	-	-	-
9 882 04 01		DC 12 V / 24 V 12x2 W RGB 三合一 leds 20° 光束角 IP 68 IK 09	LS-20	-	-	-
9 882 04 02		DC 12 V / 24 V 12x2 W RGB 三合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK 09	LS-30	-	-	-
9 883 04 01		DC 12 V / 24 V 12x3 W RGBW 四合一 leds 20° 光束角 IP 68 IK 09	LS-20	-	-	-
9 883 04 02		DC 12 V / 24 V 12x3 W RGBW 四合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK 09	LS-30	-	-	-
9 881 04 11		DC 12 V / 24 V 12x2 W 单色 leds 35 / 45° 光束角 IP 68 IK 09	LA-35 / 45	-	-	-



图片来源于网络